Herga Energy

Werk
Industriegebiet La Estrella · Calle Neptuno, N° 125
30500 Molina de Segura · Murcia · Spanien


info@hergaenergy.com
+34 968 603 973 · +34 655 920 415
www.hergaenergy.com

TECHNISCHES DATENBLATT

Antibeschlag Visión Total

Der Antibeschlag für den Badspiegel: aus der Dusche kommen und sich sehen

Aus der Dusche – und Sie sehen sich

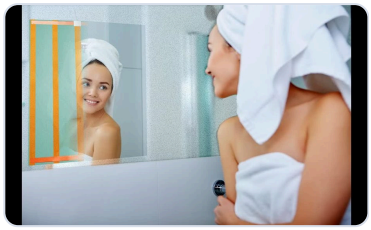

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Beschlagschutz Visión Total ist eine Folie, die auf die Rückseite des Badspiegels geklebt und an das Badlicht angeschlossen wird. Schalten Sie das Licht ein, erwärmt sich der Spiegel leicht und beschlägt nicht mehr. Mit den Klebepads ist er in weniger als einer Minute montiert und verbraucht sehr wenig.

HAUPTMERKMALE

- ✔ Folie hinter dem Badspiegel
- ✔ Schaltet sich mit dem Badlicht ein
- ✔ In weniger als einer Minute mit Klebepads montiert
- ✔ Verbraucht sehr wenig

TECHNISCHE DATEN

Was es ist	Antibeschlag-Folie, die hinter den Spiegel geklebt wird
Betrieb	Schaltet sich mit dem Badlicht ein und aus
Modelle	Große Modellauswahl: rechteckig von 50 × 31 bis 190 × 55 cm und rund mit 30, 40 und 55 cm · auch nach Maß
Leistung	120 W/m²
Spannung	230 V · 120 V · 48 V · 24 V · 12 V je nach Modell: Modell wählen oder uns fragen
Betriebstemperatur	+12 °C über der Badtemperatur
Schutz	IP65
Dicke	0,12 mm
Mitgeliefertes Zubehör	Integrierte Klebestreifen: in weniger als einer Minute montiert
Garantie	5 Jahre
Herstellung	Molina de Segura (Murcia), Spanien

VERFÜGBARE MODELLE

Modell	Maß	Leistung	Spannung	Strichcode
VT231	50 × 31 cm	19 W	230 V	8425493118810
VT242	70 × 43 cm	36 W	230 V	8425493118728
VT244	100 × 43 cm	52 W	230 V	8425493118742
VT251	55 × 55 cm	33 W	230 V	8425493118612
VT252	65 × 55 cm	42 W	230 V	8425493118629
VT253	85 × 55 cm	56 W	230 V	8425493118636
VT254	100 × 55 cm	66 W	230 V	8425493118643
VT255	140 × 55 cm	92 W	230 V	8425493118650
VT256	190 × 55 cm	125 W	230 V	8425493118667
D30	Ø 30 cm	18 W	230 V	8425493118339
D40	Ø 40 cm	38 W	230 V	8425493118346
D55	Ø 55 cm	52 W	230 V	8425493118353

MONTAGEANLEITUNG

Wie wird es installiert? In weniger als einer Minute: Reinigen Sie die Rückseite des Spiegels, ziehen Sie die Schutzfolie von den Klebestreifen ab, kleben Sie die Folie auf und verbinden Sie deren Kabel mit denen der Badezimmerbeleuchtung (den Wandleuchten). Wenn Sie den elektrischen Anschluss nicht selbst vornehmen können, lassen Sie ihn von einem Elektriker ausführen.

HERGA ENERGY · TECHNISCHE ABTEILUNG · GEPRÜFT 01/11/2026

Geprüft · Technische Abteilung
HERGA ENERGY SENAL, S.L. · CIF B73879371
Datum: **01/11/2026**