


MANUAL DE INSTRUCCIONES

Visión Total

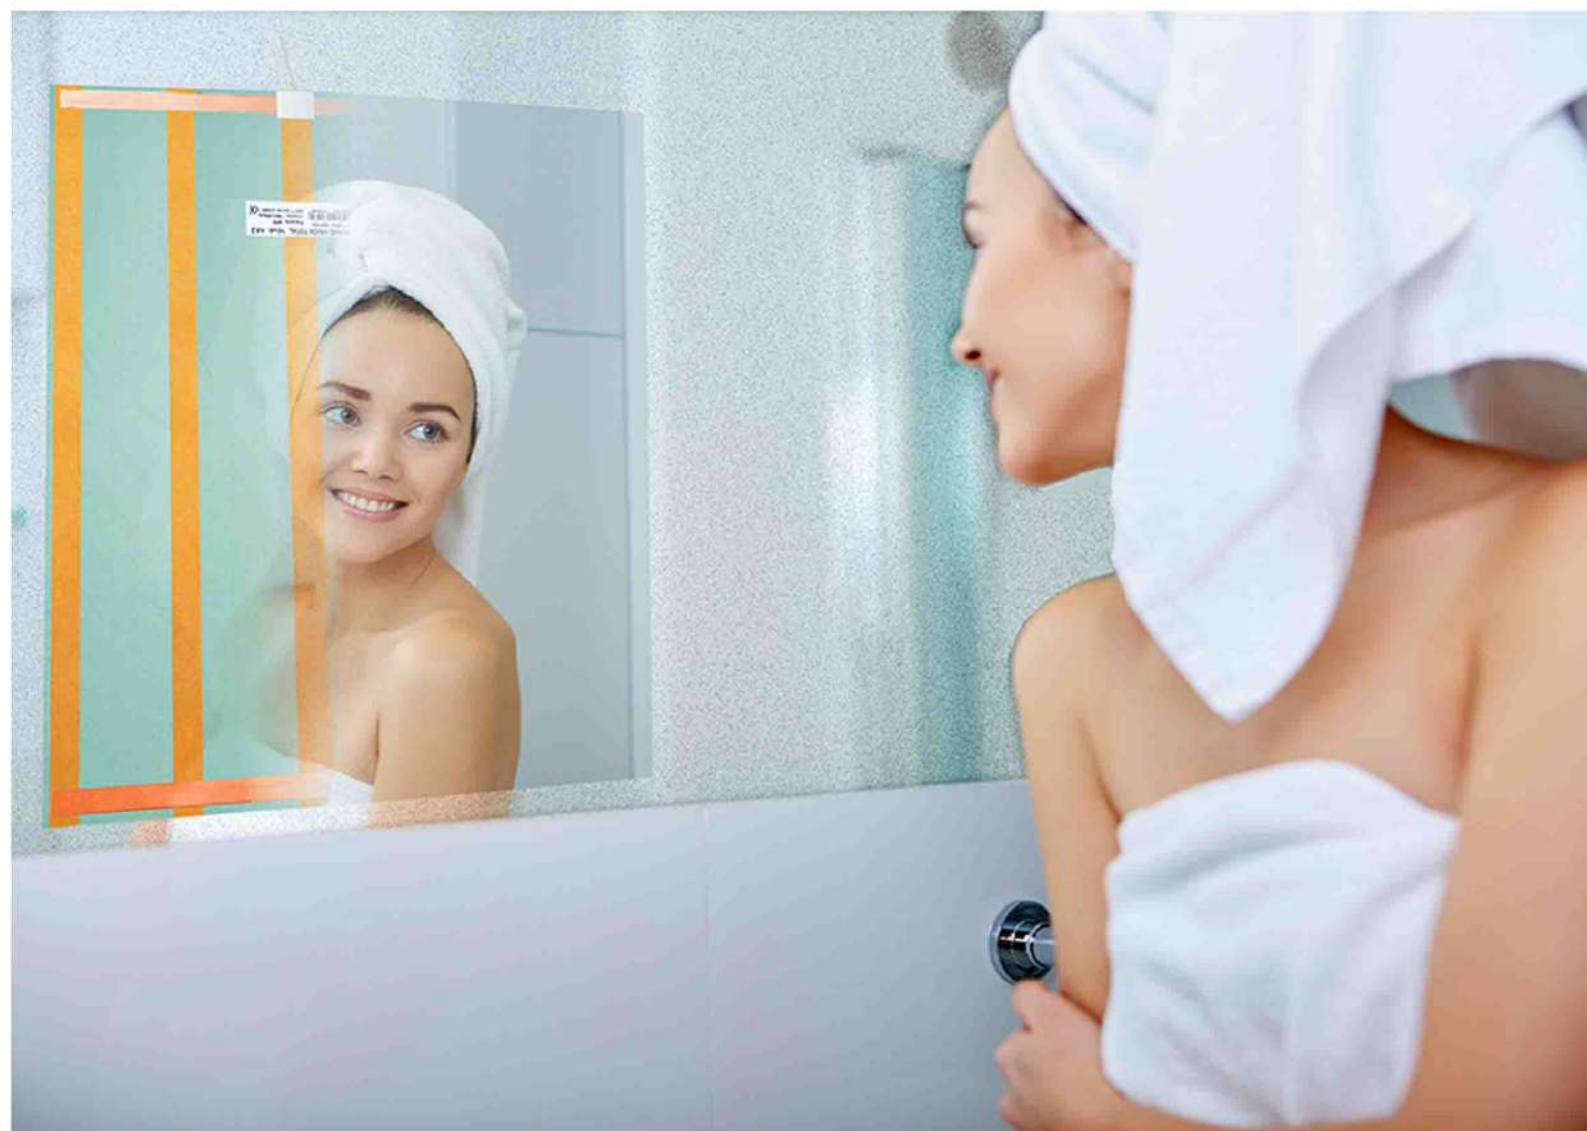

Fácil
Instalación

Calor
Homogéneo

Aislamiento
IP54

Rápida
Acción

5 Años de
Garantía

cFUS
E502245

CE

Agradecemos que haya adquirido el antivaho para espejos de baño Visión Total, una forma inteligente de mejorar su confort en su aseo diario.

Antes de usar Visión Total lea atentamente las instrucciones.

Características


REPARTO TÉRMICO HOMOGÉNEO : El antivaho Visión Total tiene multitud de líneas de calor repartidas por toda la superficie, lo que hace que el calentador sea totalmente uniforme y homogéneo.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Con escasa potencia permite que esté completamente desempañado su espejo.

LONGEVIDAD: nuestras resistencias de aleaciones especiales consiguen que no pierdan su eficacia con el paso del tiempo.

SEGURIDAD MÁXIMA: La estanqueidad de nuestros materiales no porosos, impide el acceso de humedades en las partes eléctricas de la placa, evitando posibles deterioros o fugas eléctricas.

Partes que componen Visión Total

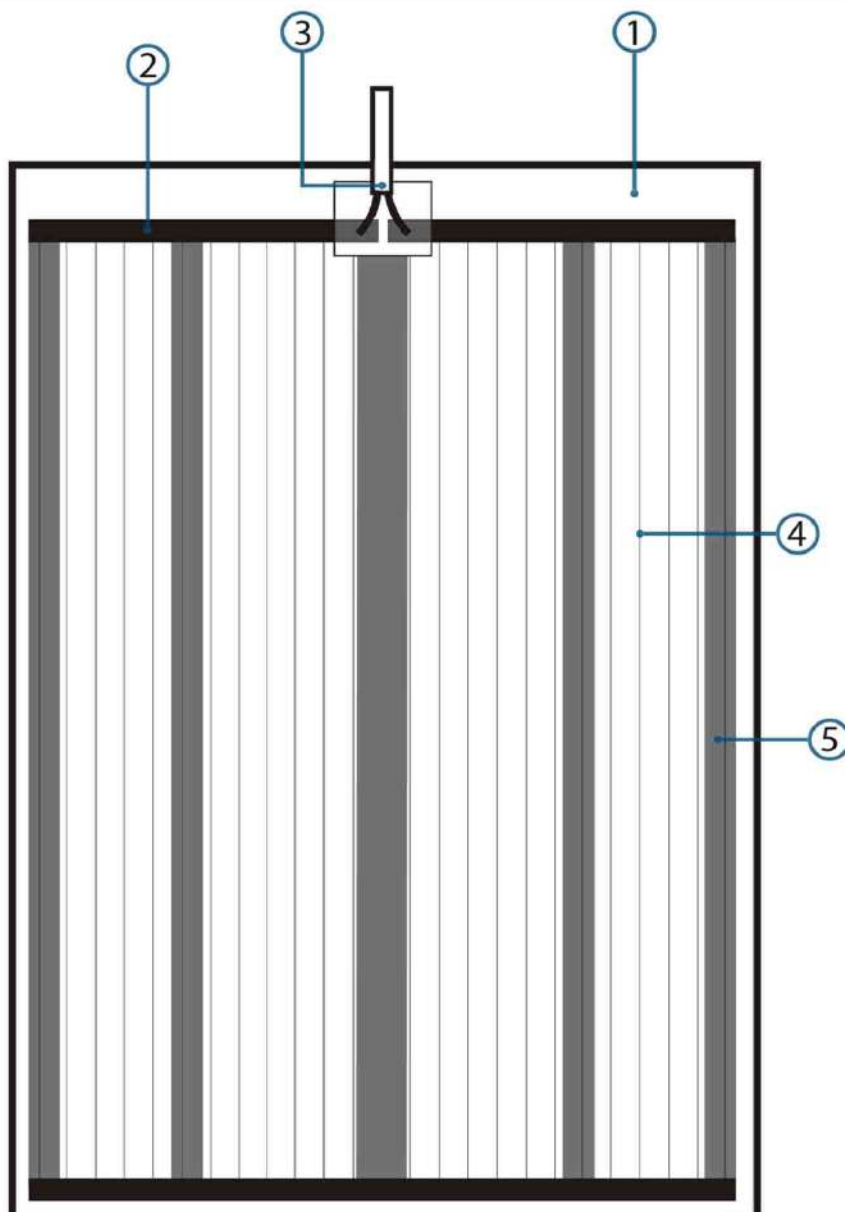

- 1.- Soporte Aislante PET
- 2.- Conexiones Eléctricas
- 3.- Cable de Alimentación
- 4.- Resistencias Eléctricas
- 5.- Adhesivos

El antivaho "Visión Total" está formado por unas láminas de poliéster, que hace la función de soporte aislante, conteniendo en su interior un circuito eléctrico compuesto de una serie de líneas de resistencias repartidas según modelo. (ver Fig.1)

Las resistencias alcanzan una temperatura de trabajo aproximado de $+8^{\circ}\text{C}$ a $+14^{\circ}\text{C}$, según espesores del cristal y tolerancias de construcción de los materiales y llegando al punto óptimo de funcionamiento en 5 minutos aproximadamente.

La temperatura final del espejo con el sistema Antivaho en activo alcanza aproximadamente 28°C .

(Fig. 1)


Instalación

Asegúrese que la superficie posterior del espejo este limpia y seca. Instale la lámina, cubriendo del 50% al 95% de la superficie del espejo por personal capacitado (Fig. 2).

Es importante utilizar espejos que cumplan con la normativa de calidad UNE-EN 1036-2:2009 según la normativa de vidrio para la edificación. **No instalar en espejos de baja calidad.**



(Fig. 2)

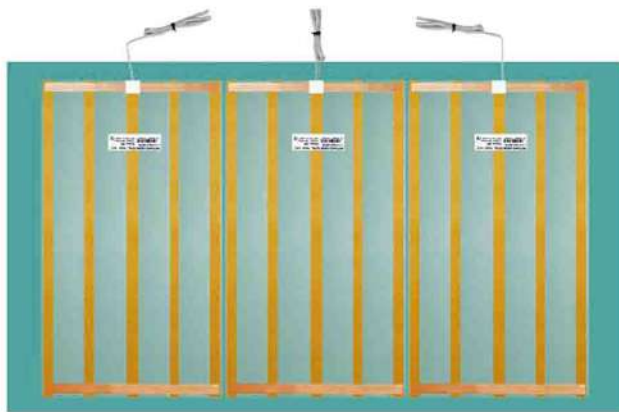

(Fig. 3)

Una vez elegido el modelo que va a instalar y limpia la parte posterior del espejo, se adhiere con los adhesivos adjuntos, en una zona centrada y con la salida de cables hacia las conexiones eléctricas de la pared.

En caso de espejos muy grandes, se precisa colocar dos o más unidades de antivahos (Fig. 3). Aconsejamos posicione los calentadores en la zona central, donde van a ser instalados.

Para su conexión a la RED siga las instrucciones de la (Fig. 4). Conectando el antivaho Visión Total junto a los apliques, para su funcionamiento automático.

Cada antivaho debe estar conectado entre fase (L) y neutro (N) al instalar dos o más laminas, irán conectadas en paralelo de la misma forma.



Advertencias

- No cortar.
- No manipular el aparato.
- No mojar.
- No plegar.
- No adherir a superficies metálicas.
- Siga estrictamente las instrucciones del fabricante.

Datos técnicos

Tensión de alimentación	120 V
Potencia por metro cuadrado	120 W/m ²
Frecuencia de trabajo	50/60Hz
Grado de protección internacional CEI 60529	IP54
Espesor del calentador	0,35 mm
Temperatura de trabajo en la resistencia	+12 °C
Temperatura media de trabajo del espejo	+28 °C


cALUS
E502245



Garantía



GARANTÍA: La garantía del fabricante es de 5 años y cubre únicamente el cambio de un calentador defectuoso de fábrica por otro de iguales características. Los gastos de envío correrán por cuenta del cliente.

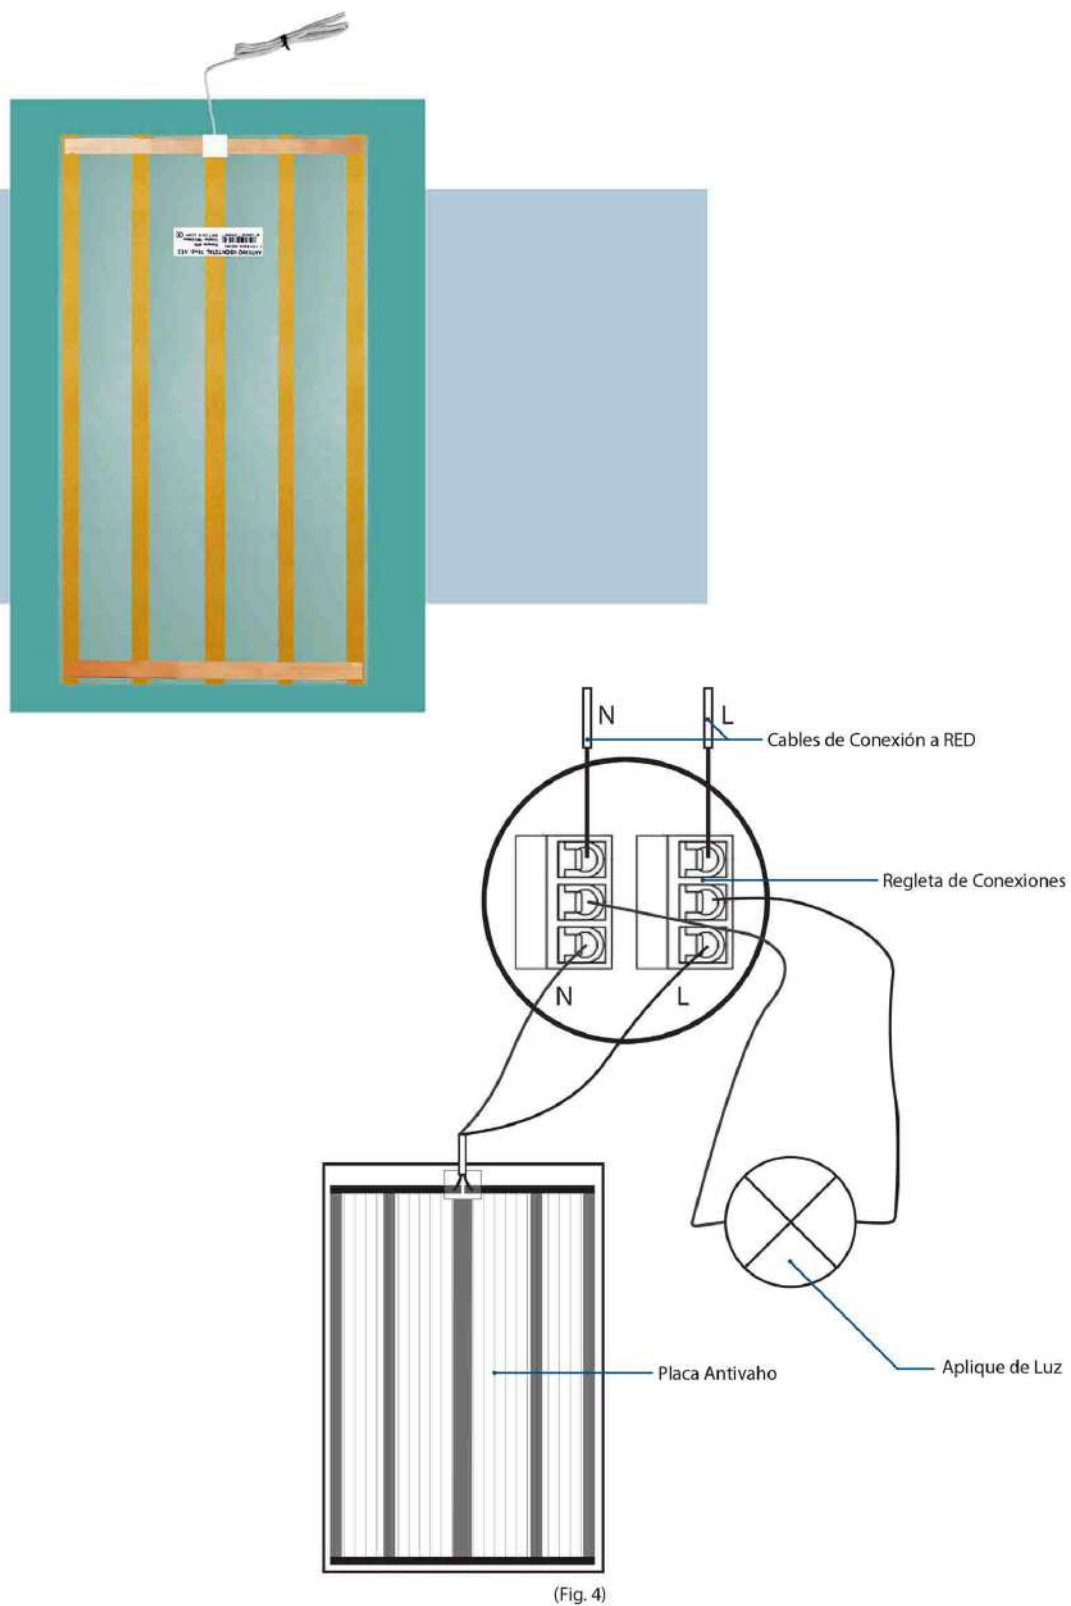

Herga Energy Senal, S.L.
Polígono Industrial La Estrella
Calle Neptuno, Nave 125
30500 | Molina de Segura | Murcia | España
info@hergaenergy.com
968603973

Fabricado por:

HE
Herga Energy