FÁBRICA
Pol. Industrial La Estrella · Calle Neptuno, Nº 125
30500 Molina de Segura · Múrcia · Espanha


info@hergaenergy.com
+34 968 60 39 73 · +34 655 920 415
www.hergaenergy.com

FICHA TÉCNICA

Clear Window · Aquecedor transparente para montras

Montras sempre sem embaciamento e com barreira contra o frio

HERGA ENERGY
Fabricado em Espanha
12/11/2026

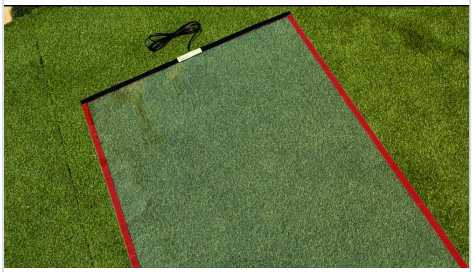

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Película aquecedora transparente colada por dentro do vidro da montra. A mesma tecnologia do Glass Game: aguenta a chuva, os raios UV não a afetam, não amarelece e fica sempre transparente.

DADOS TÉCNICOS

Modelo +12 °C	**120 W/m² · sem comando**	Modelo +20 °C	**200 W/m² · com comando**
Modelo +30 °C	**300 W/m² · com comando · só com vidro duplo**		
Tensão	**230 V · 50 Hz**	Larguras	**31 · 43 · 55 · 90 cm**
Cabo	**2 m · outros comprimentos à medida**		
Fabrico	**24/48 horas após o pagamento**		
Comprimento	**De 60 cm a vários metros**	Garantia	**10 anos**
Fabricado em	**Molina de Segura (Múrcia), Espanha**		

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Três modelos: +12 °C sem comando; +20 °C e +30 °C com comando à distância.
- Comando: 3 níveis (50 / 75 / 100 %), temporizador de 2, 4 ou 8 h ou contínuo, e saída para luzes LED.
- Silicone transparente nas bordas, com um protetor vermelho que se retira ao colar.
- Vertical ou horizontal; se o vidro for mais largo, colocam-se duas ou mais unidades.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- **Onde se cola?** Na face interior da montra, sobre o vidro limpo e seco.
- **Como se cola?** Retira-se o protetor vermelho das bordas e pressiona-se: o silicone transparente fixa-o e fica invisível.
- **Como se liga?** A uma linha independente de 230 V com o seu fusível.

REQUISITOS DE SEGURANÇA

- Manusear com as mãos limpas ou luvas, para não deixar marcas.
- Linha independente com o seu fusível: se uma pancada danificar a película, fica protegida.
- O modelo +30 °C só se instala em vidro duplo.

Revisto · Departamento Técnico
HERGA ENERGY SENAL, S.L. · CIF B73879371
Data: **12/11/2026**

HERGA ENERGY REVISTO 12/11/2026