USINE
Zone industrielle La Estrella · Calle Neptuno, Nº 125
30500 Molina de Segura · Murcie · Espagne


info@hergaenergy.com
+34 968 60 39 73 · +34 655 920 415
www.hergaenergy.com

FICHE TECHNIQUE

HERGA ThermoGlass · Intercalaire chauffant pour verre feuilleté

Retient le verre brisé et, en plus, enlève la buée et chauffe

HERGA ENERGY
Fabriqué en Espagne
12/11/2026

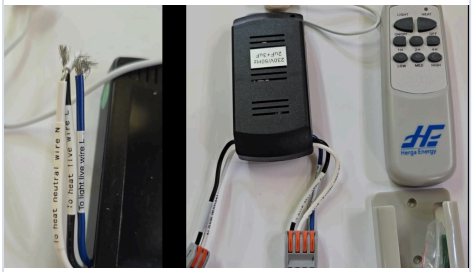

DESCRIPTION DU PRODUIT

Film chauffant à placer dans le verre feuilleté : si le verre se brise, les morceaux ne tombent pas, et en plus il enlève la buée, sèche et chauffe. HERGA fabrique le film ; le verrier feuillette et homologue.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	**EVA / PET / EVA avec film chauffant**		
Intercalaire	**1,04 mm (PVB standard : 0,76 mm)**		
Épaisseur totale	**9,04 mm avec deux verres de 4 mm**		
Renfort PET	**2 × 40 µm**	Poids	**20,9 kg/m²**
Rigidité théorique maximale	**4,30 kN·m²/m**		
Chauffage	**De +6 °C à +42 °C sur le verre, selon l'usage**		
Puissance	**60–200 W/m² (plus sur mesure)**		
Dimensions	**De 10 × 10 cm à plusieurs m²**		
Fabriqué à	**Molina de Segura (Murcie), Espagne**		
Garantie	**20 ans sur l'intercalaire**		

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plus de polymère : intercalaire de 1,04 mm contre 0,76 mm pour le PVB standard.
- Double renfort PET : retient les fragments et résiste au déchirement.
- Plus rigide à poids égal : environ 10 % de plus que le PVB de 0,76 mm.
- Meilleur à l'humidité et à la chaleur : l'EVA absorbe moins d'eau que le PVB.
- Sans changer votre usine : le même procédé de feuilletage.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- **Qui le feuillette ?** Le verrier, sur sa ligne de feuilletage et avec son procédé habituel.
- **Qui l'homologue ?** Le verrier réalise les essais (EN 12600, R43 pour les véhicules…) ; HERGA l'accompagne.

EXIGENCES DE SÉCURITÉ

- Au-dessus de +35 °C, le verre peut brûler au toucher : ces films ont un thermostat limiteur et se posent hors de portée.

Vérifié · Service technique
HERGA ENERGY SENAL, S.L. · CIF B73879371
Date: **12/11/2026**

HERGA ENERGY VÉRIFIÉ 12/11/2026