STABILIMENTO
Zona industriale La Estrella · Calle Neptuno, Nº 125
30500 Molina de Segura · Murcia · Spagna


info@hergaenergy.com
+34 968 60 39 73 · +34 655 920 415
www.hergaenergy.com

SCHEDA TECNICA

HERGA ThermoGlass · Intercalare riscaldabile per vetro stratificato

Trattiene il vetro rotto e in più toglie la condensa e riscalda

HERGA ENERGY
Fabbricato in Spagna
12/11/2026

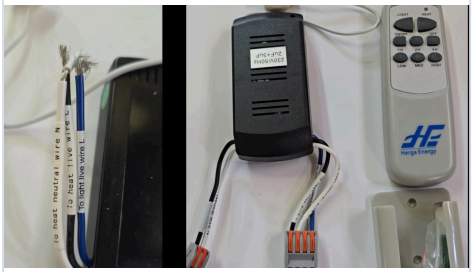

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Film riscaldante da inserire nel vetro stratificato: se il vetro si rompe, i pezzi non cadono, e in più toglie la condensa, asciuga e riscalda. HERGA produce il film; il vetraio stratifica e omologa.

DATI TECNICI

Composizione	**EVA / PET / EVA con film riscaldante**		
Intercalare	**1,04 mm (PVB standard: 0,76 mm)**		
Spessore totale	**9,04 mm con due vetri da 4 mm**		
Rinforzo PET	**2 × 40 µm**	Peso	**20,9 kg/m²**
Rigidità teorica massima	**4,30 kN·m²/m**		
Riscaldamento	**Da +6 °C a +42 °C sul vetro, secondo l'uso**		
Potenza	**60–200 W/m² (di più su misura)**		
Misure	**Da 10 × 10 cm a diversi m²**	Garanzia	**20 anni sull'intercalare**
Prodotto a	**Molina de Segura (Murcia), Spagna**		

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Più polimero: intercalare di 1,04 mm contro 0,76 mm del PVB standard.
- Doppio rinforzo in PET: trattiene i frammenti e resiste allo strappo.
- Più rigido a parità di peso: circa il 10 % in più del PVB da 0,76 mm.
- Migliore con umidità e calore: l'EVA assorbe meno acqua del PVB.
- Senza cambiare la fabbrica: lo stesso processo di stratificazione.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- **Chi lo stratifica?** Il vetraio, sulla sua linea di stratificazione e con il suo processo abituale.
- **Chi lo omologa?** Il produttore del vetro esegue le prove (EN 12600, R43 nei veicoli…); HERGA lo affianca.

REQUISITI DI SICUREZZA

- Oltre +35 °C il vetro può scottare al tatto: questi film hanno un termostato limitatore e si installano dove non si toccano.

Revisionato · Ufficio tecnico
HERGA ENERGY SENAL, S.L. · CIF B73879371
Data: **12/11/2026**

HERGA ENERGY REVISIONATO 12/11/2026